




EAN: 6414150083457

static.oras.com/1015F

Pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördenuuga tehaseseade 120° (võimalus piirata 40°-80°). Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa.

F = painduvad ühendustorud

- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem

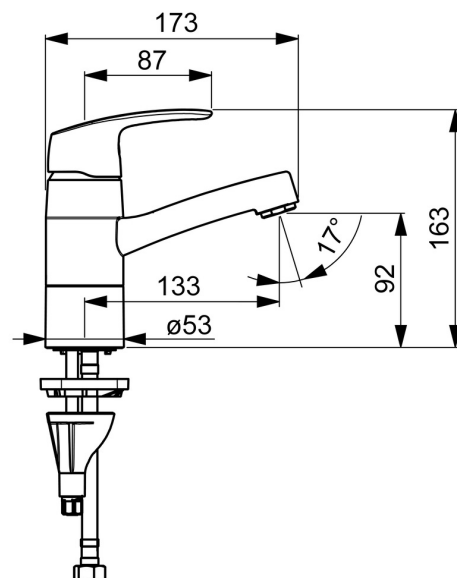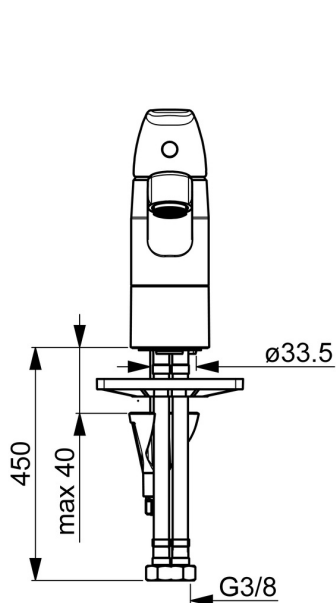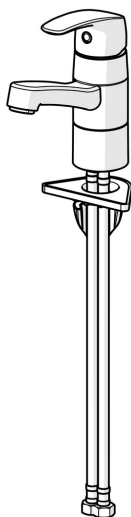



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	95 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutusurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	133 mm
Materjal	Messing

Määrsused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUF129-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,90
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42

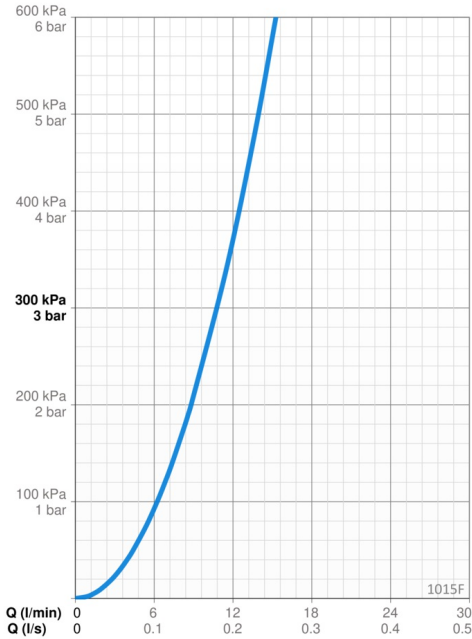

Varuosad

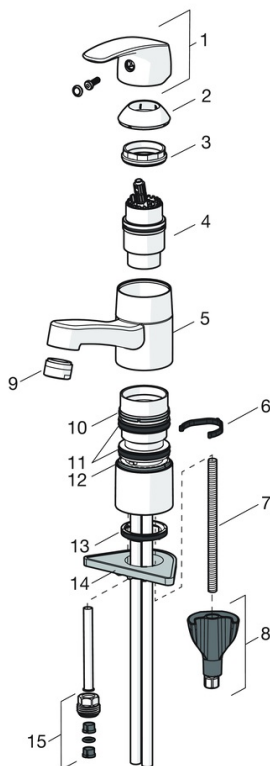

SP1021

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	602589V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa	158890
04	Seadeosa, Green building	600979V
05	Jooksutoru komplektne, L=132	602520V
06	Jooksutoru pöördenuuga piiraja, 120°	1001406/10
06	Jooksutoru pöördenuuga piiraja, 40°-80°	1002207/10
07	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
08	Kinnituskomplekt	602610V
09	Õhusti, M24x1, 6 l/min	199266V
09	Õhusti, M24x1 STD HC A	232211
10	Plastmasstihend (10tk)	601097/10
11	X-tihendipakend	158735
12	Plastmasstihend (10tk)	159423/10
13	Põhjatihend	1002371V
14	Tugiplat, 100x60mm	158825
15	Nippel	159684